## Технические данные

| | Макс. рабочая высота | Макс. боковой вылет | Допустимая нагрузка на люльку | Макс. вылет вверх и за препятствиями | Пропускная способность сухотруб | Транспортная высота, около | Транспортная длина, около | Общий вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 32 RPX | 32 м | 24 м | 500 кг | 9 м | 3800 л/мин | 3,4 м | 9,3 м | 18000 кг |
| F 34 RPX | 34 м | 24 м | 500 кг | 10,5 м | 3800 л/мин | 3,5 м | 9,3 м | 18000 кг |
| F 37 RPX | 37 м | 25 м | 500 кг | 10,5 м | 3800 л/мин | 3,6 м | 9,9 м | 18000 кг |
| F 44 RPX | 44 м | 24 м | 500 кг | 9 м | 3800 л/мин | 3,6 м | 9,95 м | 19000 кг |
| F 46 RPX | 46 м | 24 м | 500 кг | 10,5 м | 3800 л/мин | 3,6 м | 9,95 м | 19000 кг |
| F 52 RPX | 52 м | 31 м | 500 кг | 11 м | 3800 л/мин | 3,6 м | 11,8 м | 26000 кг |
| F 53 RPX | 53 м | 30,5 м | 500 кг | 9 м | 3800 л/мин | 3,9 м | 11 м | 32000 кг |
| F 55 RPX | 55 м | 31 м | 500 кг | 10,5 м | 3800 л/мин | 3,9 м | 11 м | 32000 кг |
| F 61 RPX | 61 м | 33 м | 500 кг | 11 м | 3800 л/мин | 3,9 м | 12 м | 33000 кг |
| F 70 RPX | 70 м | 33 м | 500 кг | 11 м | 3800 л/мин | 3,95 м | 12,45 м | 35000 кг |
| F 78 RPX | 78 м | 34 м | 500 кг | 11 м | 3800 л/мин | 3,95 м | 13 м | 43000 кг |

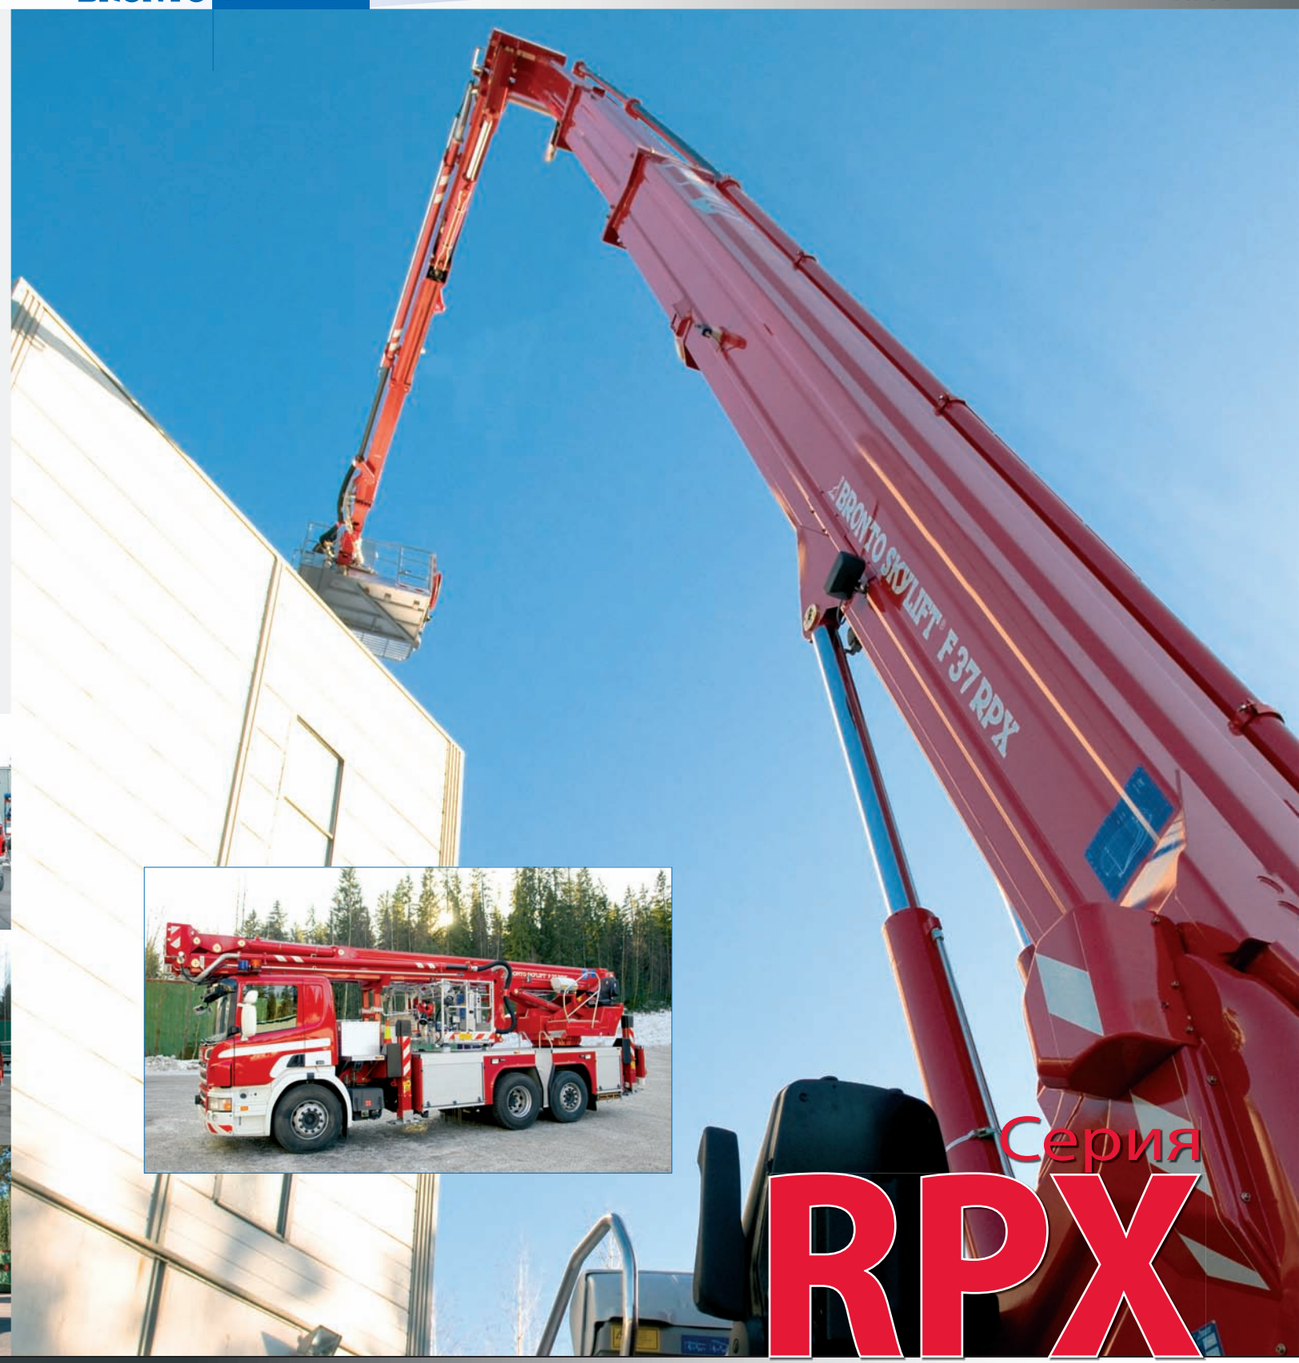




# Серия RPX

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОЖАРНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

ISO 9001 ISO 14001
EN-ISO 3834-2
DNV
CERTIFIED ORGANISATION
IPAF

BRONTO SKYLIFT OY AB
Teerivuorenkatu 28
FI-33300 TAMPERE
Finland
Тел +358 20 7927 111
Факс +358 20 7927 300
www.bronto.fi

Bronto Skylift - Above All

Above all

Филиал концерна «Федерал Сигнал Корпорейшен»

BRONTO SKYLIFT®

## БРОНТО СКАЙЛИФТ – МИРОВОЙ ЛИДЕР

**По опыту:** выпущено более 6000 подъемников по всему миру

**По ширине модельного ряда:** свыше 30 различных моделей с рабочей высотой от 23 до 112 метра

**По технологии:** оптимальные соотношения масса – высота, достигнутые благодаря усовершенствованным методам плазменной сварки

**По многосторонней эксплуатации:** больше возможностей учесть пожелания заказчиков при выпуске подъемников, возможность выбора свыше 2000 дополнительных свойств.

## Серия RPX

Модели серии RPX имеют самые усовершенствованные свойства, которые могут быть предложены в настоящее время в комбинированных подъемниках. Серия RPX имеет те же самые свойства как и серия RLX с исключением пожарных лестниц. Свойства, дающие дополнительную универсальность в сфере пожаротушения и спасания людей, включают в себя:

### Телескопическое колено люльки
- больше вылета вверх и за препятствиями,
- больше вылета ниже уровня земли,
- больше общего вылета.

### Самая большая спасательная люлька среди выпускаемых подъемников
- больше простора в люльке,
- удобнее двигаться внутри люльки,
- носилки и кресло на колесиках помещаются внутри люльки.

### Самый большой вылет
- большая рабочая зона с одного установочного места,
- более большой вылет,
- больше вылета вверх и за препятствиями.

### Самая большая нагрузка на люльку среди выпускаемых подъемников
- увеличенная спасательная мощность,
- обеспечение более больших грузов,
- несет больше людей.

### Самое хорошее отношению между высотой и весом среди выпускаемых подъемников
- более экономное, передвижное и легкое шасси,
- достигает выше на более компактном шасси,
- доступ к дорогам и мостам, имеющим органичения по весу,
- меньше аутригерного давления на поверхностях с ограниченной нагрузкой.

### Более компактный дизайн
- более хорошая маневренность,
- достигает улицы, углы, проходы, которые раньше являлись недоступными.

## Свойства

Подъемники серии RPX снабжены самой большой спасательной люлькой среди выпускаемых подъемников с грузоподъемностью 500 кг.



Увеличенный вылет вверх и за препятствиями до 11 м, улучшенная маневренность в узких местах.

Управление всеми движениями стрелы и другими пожаротушительными функциями при помощи радиоуправления (опция).

Легкое совершение выравнивания подъемника одним оператором.
В качестве дополнительного оборудования интегрированные водоподкючения.

Хорошо защищенные рукоятки управления аутригерами на обеих сторонах (опция).

Интегрированные рукоятки управления на подлокотниках (опция).

Все подъемники серии RPX снабжены электронной контрольной системой Бронто+. Пульты управления имеют четкий цветной дисплей.

Серия **RPX**

*РАБОЧАЯ ВЫСОТА ОТ 32 ДО 78 МЕТРОВ*

# Пионер в области комбинированных подъемников